

1

2

3

4

5

6

A

A

B




B

C

C

D

D

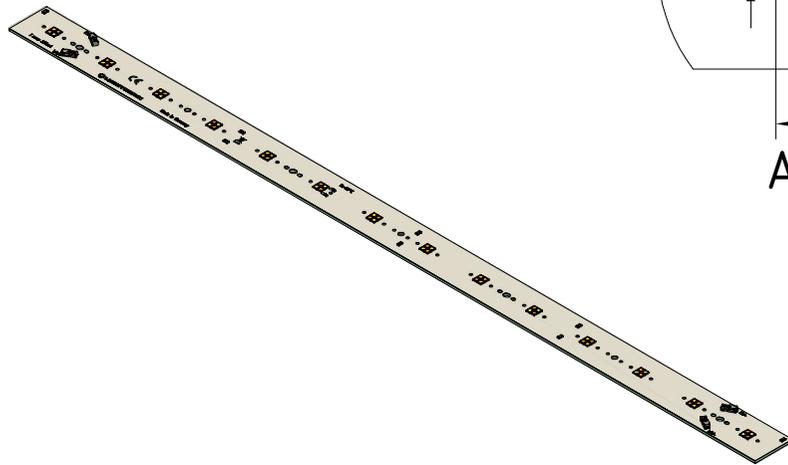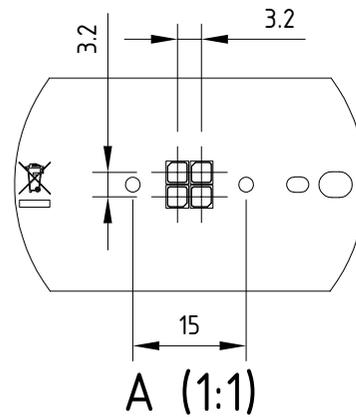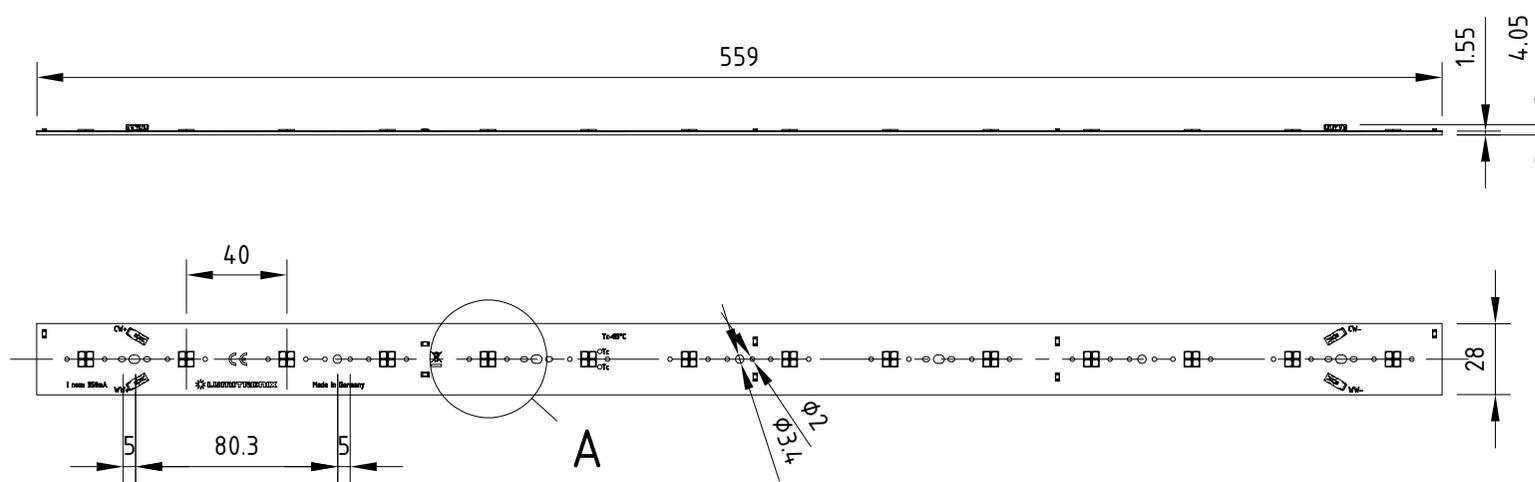

Spannung	20 V	20 V
Strom	350 mA	350 mA
Leistung	7 W	7 W
Farbtemperatur	2700 K	4000 K
Lichtstrom	1190 lm	1250 lm
Effizienz	170 lm/W	178 lm/W
CRI	>80 Ra	>80 Ra

LUMITRONIX®
High-Performance LED-Technologies & Solutions
LUMITRONIX® LED-Technik GmbH
Haigerlocher Straße 42
72379 Hechingen

Bezeichnung
LED-Modul 559x28 mm 56 LEDs Daisy TW

Modul gefertigt nach
IPC-A-610E

Status
Serie

Maße in mm
Allgemeintoleranzen ISO 2768-m

Maßstab
1:3

Rev.	Änderung	Datum	Name	gezeichnet TG	geprüft MF	Basismaterial FR4	Kupfertagen einlagig
-	-	-	-	-	-	Kupferschichtdicke 35µm	Oberfläche HAL bleifrei
-	-	-	-	04.12.2018	-	Lötstopplack weiß	Beschriftung/Druck schwarz
-	-	-	-	Artikelnummer 34552	-	Leiterplatte gefertigt nach IPC-A600-Klasse 2	Blatt DIN A4
-	-	-	-	Zeichnungsnummer 1700076-E2161	-		

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Zu widerhandlungen verpflichten zum Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder
Geschmacksmustereintragung vorbehalten

1

2

3

4

5

6